

### Kältetechnik Aggregat in Theke eingebaut

Kühlabteile	Danfoss* Kälteaggregat	Kälteleistung	Verdampfer	Steuerung elektronisch	Preis
1 Abteil	FR 8,5 / R 134a	435 W bei VT – 5°C	Wandverdampfer	1-fach Steuerung	<b>1.140,-</b>
2 Abteile	FR 8,5 / R 134a	435 W bei VT – 5°C	Mittelverdampfer	1-fach Steuerung	<b>1.140,-</b>
3 Abteile	FR 8,5 / R 134a	435 W bei VT – 5°C	Mittelverdampfer	1-fach Steuerung	<b>1.140,-</b>
4 Abteile	SC 10 / R 134a	585 W bei VT – 5°C	Mittelverdampfer	1-fach Steuerung	<b>1.240,-</b>
5 Abteile	SC 12 / R 134a	640 W bei VT – 5°C	Mittelverdampfer	1-fach Steuerung	<b>1.400,-</b>

### Kombinationsmodelle Aggregat in Theke eingebaut

Kühlabteile	Danfoss* Kälteaggregat	Kälteleistung	Verdampfer	Steuerung elektronisch	Preis
1 + 2 Abteile	FR 8,5 / R 134a	435 W bei VT – 5°C	1x Wandverdampfer	2-fach Steuerung	<b>1.970,-</b>
1 + 3 Abteile	SC 10 / R 134a	585 W bei VT – 5°C	1x Mittelverdampfer	2-fach Steuerung	<b>2.020,-</b>
2 + 2 Abteile	SC 10 / R 134a	585 W bei VT – 5°C	2x Mittelverdampfer	2-fach Steuerung	<b>2.020,-</b>
2 + 3 Abteile	SC 12 / R 134a	640 W bei VT – 5°C	2x Mittelverdampfer	2-fach Steuerung	<b>2.180,-</b>
3 + 3 Abteile	SC 15 / R 134a	725 W bei VT – 5°C	2x Mittelverdampfer	2-fach Steuerung	<b>2.280,-</b>

### Einzelkomponenten Kälteaggregat für bauseitigen Einbau

Beschreibung	Kälteleistung	Preis
Danfoss* Aggregat FR 8,5 / R 134a inkl. Filtertrockner, Schauglas	435 W bei VT – 5°C	<b>880,-</b>
Danfoss* Aggregat SC 10 / R 134a inkl. Filtertrockner, Schauglas	585 W bei VT – 5°C	<b>910,-</b>
Danfoss* Aggregat SC 12 / R 134a inkl. Filtertrockner, Schauglas	640 W bei VT – 5°C	<b>1.030,-</b>
Danfoss* Aggregat SC 15 / R 134a inkl. Filtertrockner, Schauglas	725 W bei VT – 5°C	<b>1.120,-</b>

### Isolierte Trennwand für Kühlmodule

Beschreibung	Artikel	Preis
Isolierte Trennwand, 40 mm	<b>ISO-TRENNW</b>	<b>390,-</b>
Isolierte Trennwand in L-Form, 40 mm	<b>ISO-TRENNW-L</b>	<b>490,-</b>
Isolierte Trennwand, 40 mm, mit eingebautem Papst-Lüfter und Digitalregler	<b>ISO-TRENNW-P</b>	<b>700,-</b>
Isolierte Trennwand in L-Form, 40 mm, mit eingebautem Papst-Lüfter und Digitalregler	<b>ISO-TRENNW-L-P</b>	<b>800,-</b>
Isolierte Trennwand, 40 mm, mit eingebautem Papst-Lüfter, Heizung, KP 69 und Digitalregler	<b>ISO-TRENNW-HZ</b>	<b>950,-</b>
Isolierte Trennwand in L-Form, 40 mm, mit eingebautem Papst-Lüfter, Heizung, KP 69 und Digitalregler	<b>ISO-TRENNW-HZ-L</b>	<b>1.070,-</b>

■ Angaben bei + 25°C Umgebungstemperatur und 60 % rel. Luftfeuchte ■ \*Danfoss/SECOP  
 ■ **Temperaturbereich:** + 4°C bis + 8°C · **Anschlusswert:** 230/240 V 50 Hz

### Zubehör Kälte, Regel- und Schaltelemente

Bezeichnung	Preis
Elektr. Tauwasserverdunstung, (Leistung 5 l pro 24 Std.)	<b>215,-</b>
Schraubbare Schnellkupplung ø 6 mm bzw. ø 8 mm	<b>365,-</b>
Kälteleitung pro lfm ø 6 mm bzw. ø 8 mm, inkl. Isolierschlauch	<b>45,-</b>
Sockelverlängerung mit Aggregatschienen (500 mm)	<b>115,-</b>
CNS-Tauwasserschale für MV bzw. WV, Mehrpreis	<b>60,-</b>
Deckenverdampfer, Mehrpreis zu MV bzw. WV (SHP 9)	<b>270,-</b>
Deckenverdampfer, Mehrpreis zu MV bzw. WV (SHP 12)	<b>340,-</b>
Tiefkühlbox Helsinki silber	<b>720,-</b>
Danfoss Magnetventil EVR 2, montiert, inkl. 3 m Elektrokabel	<b>155,-</b>
Elektronischer Digitalregler mit Abtauautomatik	<b>270,-</b>
Elektronische Einfachsteuerung, bestehend aus: einem Danfoss Magnetventil EVR 2, einem Digitalregler mit Abtauautomatik, einer Klemmdose, komplett verdrahtet	<b>425,-</b>
Elektronische Zweifachsteuerung, bestehend aus: zwei Danfoss Magnetventile EVR 2, zwei Digitalregler mit Abtauautomatik, einer Klemmdose, komplett verdrahtet	<b>910,-</b>
Elektronische Dreifachsteuerung, bestehend aus: drei Danfoss Magnetventile EVR 2, drei Digitalregler mit Abtauautomatik, einer Klemmdose, komplett verdrahtet	<b>1.380,-</b>
Elektrische Abtauheizung für Umluftverdampfer, inkl. Tauwasserschale, ohne Steuerung	<b>330,-</b>
Elektrische Rahmenheizung für Tiefkühlung, pro Abteil	<b>430,-</b>

### Ersatzteilliste Kältetechnik – Verdampfer

Umluftverdampfer inkl. TW-Schale	Abmessungen inkl. TW-Schale* (B x T x H) mm	Anzahl Lüfter inkl. 3 m elektr. Kabel	Kälteleistung	Artikel	Preis
Mittelverdampfer MV 1-N	100 x 400/470* x 390	1 Papst Lüfter	210 W bei VT – 10°C	<b>MV-1-N</b>	<b>225,-</b>
Mittelverdampfer MV 2-N	100 x 400/470* x 390	2 Papst Lüfter	320 W bei VT – 10°C	<b>MV-2-N</b>	<b>245,-</b>
Mittelverdampfer MV 3-N	100 x 400/470* x 465	2 Papst Lüfter	460 W bei VT – 10°C	<b>MV-3-N</b>	<b>255,-</b>
Mittelverdampfer MV 4-N	100 x 400/470* x 480	2 Papst Lüfter	540 W bei VT – 10°C	<b>MV-4-N</b>	<b>285,-</b>
Wandverdampfer WV 1-N	100 x 400/470* x 390	1 Papst Lüfter	210 W bei VT – 10°C	<b>WV-1-N</b>	<b>225,-</b>
Wandverdampfer WV 2-N	100 x 400/470* x 390	2 Papst Lüfter	320 W bei VT – 10°C	<b>WV-2-N</b>	<b>245,-</b>
Wandverdampfer WV 3-N	100 x 400/470* x 465	2 Papst Lüfter	460 W bei VT – 10°C	<b>WV-3-N</b>	<b>255,-</b>
Mittelverdampfer MV 2-CNS-N <b>NEU</b>	100 x 400/470* x 390	2 Papst Lüfter	350 W bei VT – 10°C	<b>MV-2-CNS-N</b>	<b>420,-</b>
Mittelverdampfer MV 3-CNS-N <b>NEU</b>	100 x 400/470* x 465	2 Papst Lüfter	430 W bei VT – 10°C	<b>MV-3-CNS-N</b>	<b>430,-</b>
Mittelverdampfer MV 5-CNS <b>NEU</b>	85 x 545/590* x 440	2 Papst Lüfter	510 W bei VT – 10°C	<b>MV-5-CNS</b>	<b>610,-</b>

**NEU** CNS-Verdampfer

## Ersatzteilliste Kältetechnik

Bezeichnung	Artikel	Preis
Niederdruck Pressostat Danfoss KP 1	KP 1	130,-
Hochdruck Pressostat Danfoss KP 7	KP 7	130,-
Danfoss-Klemmdose	DKD	30,-
Filtertrockner Danfoss DN C 32 S	CN C32S	30,-
Schauglas-Danfoss SGN 6s	SGN 6S	45,-
Magnetventil EVR 2	EVR-2	130,-
Thermisches Expansionsventil Danfoss Edelstahlexpansionsventil TUB für R 134a/R 513 A zum Lötten	TUB-L-R 513 A	70,-
Thermisches Expansionsventil Danfoss Edelstahlexpansionsventil TUB für R 404a/R 449 A zum Lötten	TUB-LR 449 A	70,-
Thermisches Expansionsventil Danfoss TN-2 für R 134a/R 513 A mit Überwürfmutter UNF 10 mm bzw. 6 mm inkl. Düse OX	TN-2 R 513 A	160,-
Thermisches Expansionsventil Danfoss TS-2 für R 404a/R 449 A mit Überwürfmutter UNF 10 mm bzw. 6 mm inkl. Düse OX	TS-2 R 449 A	160,-
Walzenlüfter 180 mm für Kältesatz KSO bzw. KSS	W-180	80,-
Elco Motor für Kältesatz KSO bzw. KSS	ELM	55,-
Lüfterflügel für Elco Motor, KSO 1/4 PL (Ø 172 mm) und KSO 3/8 PL (Ø 200 mm)	L-ELM	12,-
Papst Lüfter Typ 3656 für Verdampfer MV bzw. WV	PAP-36	85,-
Lüfter-Verflüssiger ebm, inkl. Alu-Flügel (für Verflüssiger FR 8,5 bis SC 10)	EBM-10	80,-
Lüfter-Verflüssiger ebm, inkl. Alu-Flügel (für Verflüssiger SC 12 bis SC 15)	EBM-12	80,-
Kipp-/Hauptschalter beleuchtet, eingebaut	KH-B	55,-
Störk Regler ST 64-31.10 komplett mit PTC Fühler 4 m, Anschlusskabel, Befestigungswinkel	ST-64-31 K	250,-
Störk Regler ST 121-KD1KA.12 komplett mit PTC Fühler 4 m, Anschlusskabel, Befestigungswinkel	ST-121	250,-
LAE-Regler AT2 für KSO und KSS- 1/2-BH-PL mit Heißgasabtauung	LAE-AT2	110,-
LAE-Regler AT1 für KSO, KSS und Theken S-Serie	LAE-AT1	100,-
Störk Regler ST 121 für Theken Edition und Generation	ST 121	180,-
PTC-Fühler 2 m Störk ST64-31.10 und Störk ST121	PTC 2M	28,-
PTC-Fühler 4 m Störk ST64-31.10 und Störk ST121	PTC 4M	36,-
Fühler für LAE Regler AT2 für KSO und KSS - 1/2-BH-PL mit Heißgasabtauung	LAE 2M	28,-
Fühler für LAE Regler AT1 für KSO, KSS und Theken S-Serie	LAE 4M	36,-
Alublock Durchlaufkühler / 1-leitig, Ø 7 mm	TBK-1	915,-
Alublock Durchlaufkühler / 2-leitig, Ø 7 mm	TBK-2	1.120,-

### Unterbau-GN-Kühlwannen – Ausführung innen und außen CNS

**Eis-Wanne kpl. in CNS**, unberohrt, mit Bodenablauf für Crushed-Ice. Isolierstärke 50 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
<b>UW-GN 1/1</b>	7010	innen 305 x 510 x 230 außen 405 x 610 x 290	303 x 508 x 290	<b>820,-</b>
<b>UW-GN 2/1</b>	7020	innen 630 x 510 x 230 außen 730 x 610 x 290	628 x 508 x 290	<b>920,-</b>
<b>UW-GN 3/1</b>	7030	innen 955 x 510 x 230 außen 1055 x 610 x 290	953 x 508 x 290	<b>1.020,-</b>
<b>UW-GN 4/1</b>	7040	innen 1280 x 510 x 230 außen 1380 x 610 x 290	1278 x 508 x 290	<b>1.115,-</b>
<b>UW-GN 5/1</b>	7050	innen 1605 x 510 x 230 außen 1705 x 610 x 290	1603 x 508 x 290	<b>1.225,-</b>

**Unterbau-Kühlwanne kpl. in CNS**, berohrt, Cu-Rohr 8 mm, Schutzrohr für Thermostatfühler, mit Bodenablauf, geeignet für Gastronorm-Behälter bis 200 mm Tiefe, Isolierstärke 50 mm. Temperaturbereich +3°C bis +12°C.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
<b>UKWB-GN 1/1</b>	7110	innen 305 x 510 x 230 außen 405 x 610 x 290	303 x 508 x 290	<b>1.310,-</b>
<b>UKWB-GN 2/1</b>	7120	innen 630 x 510 x 230 außen 730 x 610 x 290	628 x 508 x 290	<b>1.440,-</b>
<b>UKWB-GN 3/1</b>	7130	innen 955 x 510 x 230 außen 1055 x 610 x 290	953 x 508 x 290	<b>1.580,-</b>
<b>UKWB-GN 4/1</b>	7140	innen 1280 x 510 x 230 außen 1380 x 610 x 290	1278 x 508 x 290	<b>1.745,-</b>
<b>UKWB-GN 5/1</b>	7150	innen 1605 x 510 x 230 außen 1705 x 610 x 290	1603 x 508 x 290	<b>1.865,-</b>

**Unterbau-Kühlwanne, steckerfertig, kpl. in CNS mit Abtauautomatik**, geeignet für Gastronorm-Behälter bis 200 mm Tiefe. Isolierstärke 50 mm. Temperaturbereich +3°C bis +12°C.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
<b>UKWST-GN 1/1</b>	7210	innen 305 x 510 x 230 außen 405 x 610 x 290	303 x 508 x 590	<b>2.435,-</b>
<b>UKWST-GN 2/1</b>	7220	innen 630 x 510 x 230 außen 730 x 610 x 290	628 x 508 x 590	<b>2.625,-</b>
<b>UKWST-GN 3/1</b>	7230	innen 955 x 510 x 230 außen 1055 x 610 x 290	953 x 508 x 590	<b>2.785,-</b>
<b>UKWST-GN 4/1</b>	7240	innen 1280 x 510 x 230 außen 1380 x 610 x 290	1278 x 508 x 590	<b>2.945,-</b>
<b>UKWST-GN 5/1</b>	7250	innen 1605 x 510 x 230 außen 1705 x 610 x 290	1603 x 508 x 590	<b>3.119,-</b>

### Preisliste Zubehör Kühlwannen

Bezeichnung	Artikel	Preis
Gelochtes Bodenblech	GN 1/1 GB	<b>115,-</b>
Gelochtes Bodenblech	GN 2/1 GB	<b>155,-</b>
Gelochtes Bodenblech	GN 3/1 GB	<b>205,-</b>
Gelochtes Bodenblech	GN 4/1 GB	<b>245,-</b>
Gelochtes Bodenblech	GN 5/1 GB	<b>275,-</b>

Bezeichnung	Artikel	Preis
Höhenverstellbares Lochblech	GN 1/1 HL	<b>215,-</b>
Höhenverstellbares Lochblech	GN 2/1 HL	<b>255,-</b>
Höhenverstellbares Lochblech	GN 3/1 HL	<b>295,-</b>
Höhenverstellbares Lochblech	GN 4/1 HL	<b>335,-</b>
Höhenverstellbares Lochblech	GN 5/1 HL	<b>380,-</b>

■ Sonderkühlwannen auf Anfrage

## Einhänge-GN-Kühlwannen – Ausführung innen und außen CNS

**Eis-Wanne kpl. in CNS**, unberohrt, umlaufender Eihängerand 15 mm und Bodenablauf für Crushed-Ice. Isolierstärke 50 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
<b>EW-GN 1/1</b>	7011	innen 305 x 510 x 230 außen 445 x 650 x 290	425 x 630 x 290	<b>990,-</b>
<b>EW-GN 2/1</b>	7021	innen 630 x 510 x 230 außen 770 x 650 x 290	750 x 630 x 290	<b>1.130,-</b>
<b>EW-GN 3/1</b>	7031	innen 955 x 510 x 230 außen 1095 x 650 x 290	1075 x 630 x 290	<b>1.260,-</b>
<b>EW-GN 4/1</b>	7041	innen 1280 x 510 x 230 außen 1420 x 650 x 290	1400 x 630 x 290	<b>1.440,-</b>
<b>EW-GN 5/1</b>	7051	innen 1605 x 510 x 230 außen 1745 x 650 x 290	1725 x 630 x 290	<b>1.550,-</b>

**Einhänge-Kühlwanne kpl. in CNS**, berohrt, Cu-Rohr 8 mm, Schutzrohr für Thermosensor, umlaufender Eihängerand 15 mm und Bodenablauf, geeignet für Gastronorm-Behälter bis 200 mm Tiefe, Isolierstärke 50 mm. Temperaturbereich +3°C bis +12°C.







Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
<b>EKWB-GN 1/1</b>	7111	innen 305 x 510 x 230 außen 445 x 650 x 290	425 x 630 x 290	<b>1.500,-</b>
<b>EKWB-GN 2/1</b>	7121	innen 630 x 510 x 230 außen 770 x 650 x 290	750 x 630 x 290	<b>1.660,-</b>
<b>EKWB-GN 3/1</b>	7131	innen 955 x 510 x 230 außen 1095 x 650 x 290	1075 x 630 x 290	<b>1.835,-</b>
<b>EKWB-GN 4/1</b>	7141	innen 1280 x 510 x 230 außen 1420 x 650 x 290	1400 x 630 x 290	<b>2.035,-</b>
<b>EKWB-GN 5/1</b>	7151	innen 1605 x 510 x 230 außen 1745 x 650 x 290	1725 x 630 x 290	<b>2.210,-</b>

**Einhänge-Kühlwanne, steckerfertig, kpl. in CNS mit Abtauautomatik**, umlaufender Eihängerand 15 mm, geeignet für Gastronorm-Behälter bis 200 mm Tiefe. Isolierstärke 50 mm. Temperaturbereich +3°C bis +12°C.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
<b>EKWST-GN 1/1</b>	7211	innen 305 x 510 x 230 außen 445 x 650 x 290	425 x 630 x 590	<b>2.680,-</b>
<b>EKWST-GN 2/1</b>	7221	innen 630 x 510 x 230 außen 770 x 650 x 290	750 x 630 x 590	<b>2.830,-</b>
<b>EKWST-GN 3/1</b>	7231	innen 955 x 510 x 230 außen 1095 x 650 x 290	1075 x 630 x 590	<b>3.100,-</b>
<b>EKWST-GN 4/1</b>	7241	innen 1280 x 510 x 230 außen 1420 x 650 x 290	1400 x 630 x 590	<b>3.250,-</b>
<b>EKWST-GN 5/1</b>	7251	innen 1605 x 510 x 230 außen 1745 x 650 x 290	1725 x 630 x 590	<b>3.415,-</b>

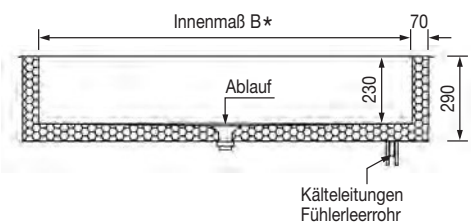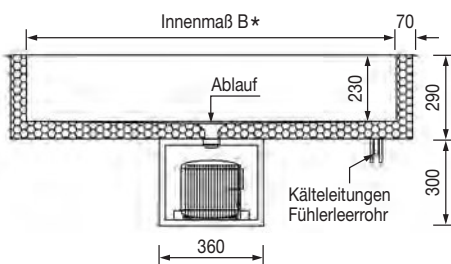

■ Sonderkühlwannen auf Anfrage