



KÜHLTHEKEN GENERATION

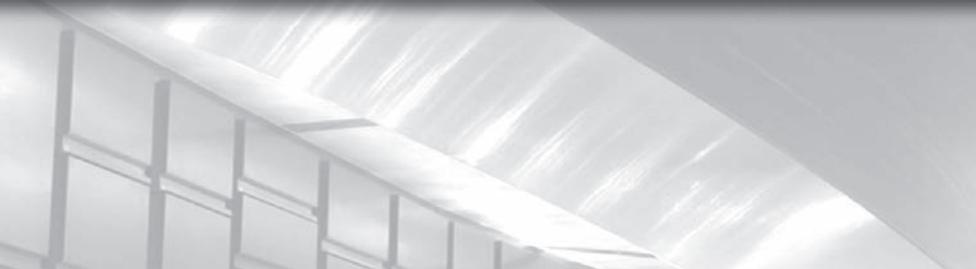

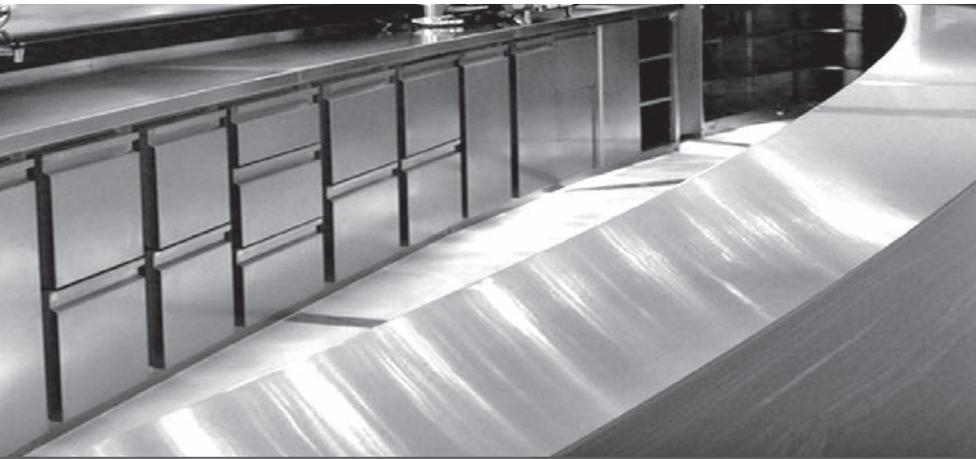

RWM 1600 G · 1 Becken links

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41610-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41611-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.480,-

RWM 1600 G · 1 Becken rechts

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41620-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41621-R290

RWM 1600 G · 1 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41612-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41613-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

5.110,-

RWM 1600 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41622-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41623-R290

RWM 1600 G · 1 Becken links

2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41614-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41615-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

5.740,-

RWM 1600 G · 1 Becken rechts



2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41624-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41625-R290

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

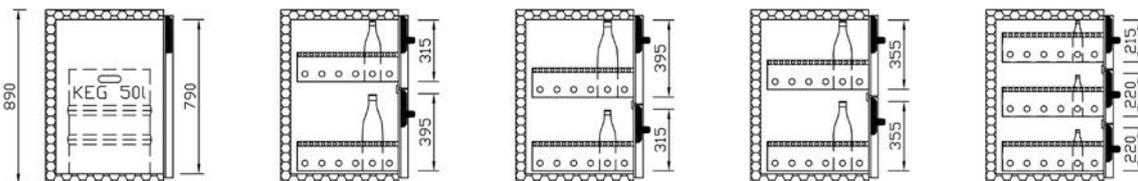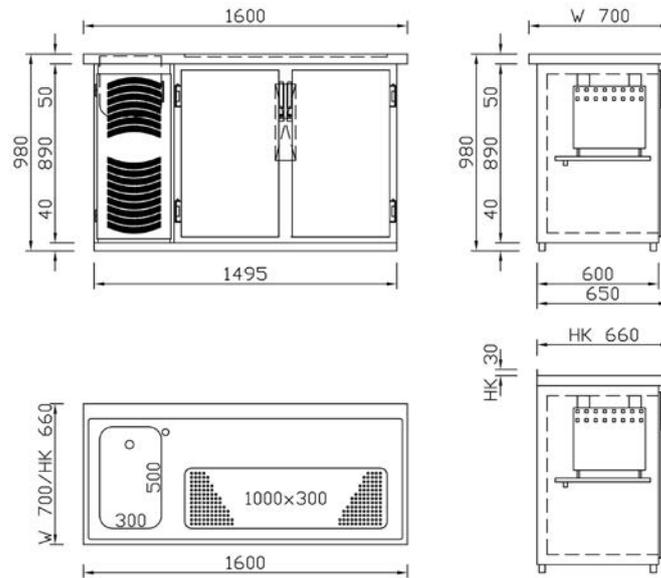

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	41610	41611	41612	41613	41614	41615
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	41620	41621	41622	41623	41624	41625
Abmessungen:		1600 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)					
Kälteleistung bei -10°C VT		*280 W		*280 W		*350 W	
Kältemittel / Menge		R290 / 115 g		R290 / 115 g		R290 / 115 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C					
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C					
Geräuschpegel		55 dB (A)					
Leistungsaufnahme		310 W		310 W		315 W	
Energieverbrauch		4,34 kW / 24 h		4,34 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A					

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 2100 G · 1 Becken links

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42110-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42111-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.520,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42120-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42121-R290

RWM 2100 G · 1 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42112-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42113-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

6.150,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42122-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42123-R290

RWM 2100 G · 1 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42114-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42115-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

6.780,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42124-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42125-R290

RWM 2100 G · 1 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42116-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42117-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

7.410,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts



3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42126-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42127-R290

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

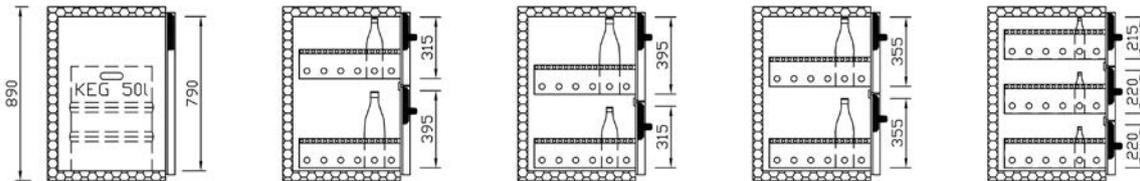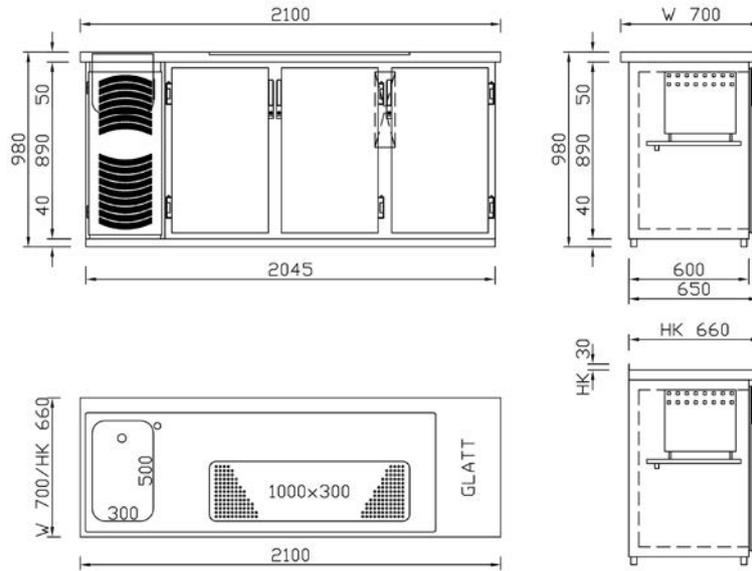

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	42110	42111	42112	42113	42114	42115	42116	42117
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	42120	42121	42122	42123	42124	42125	42126	42127
Abmessungen:	2100 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)								
Kälteleistung bei -10°C VT	*350 W		*350 W		*350 W		*380 W		
Kältemittel / Menge	R290 / 115 g		R290 / 115 g		R290 / 115 g		R290 / 115 g		
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C								
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C								
Geräuschpegel	55 dB (A)								
Leistungsaufnahme	315 W		315 W		340 W		340 W		
Energieverbrauch	4,41 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A								

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 2650 G · 1 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42610-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42611-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.445,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42620-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42621-R290

RWM 2650 G · 1 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42612-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42613-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

7.075,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42622-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42623-R290

RWM 2650 G · 1 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42614-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42615-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

7.705,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42624-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42625-R290

RWM 2650 G · 1 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42616-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42617-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

8.335,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42626-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42627-R290

RWM 2650 G · 1 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42618-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42619-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

8.965,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts



4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42628-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42629-R290

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

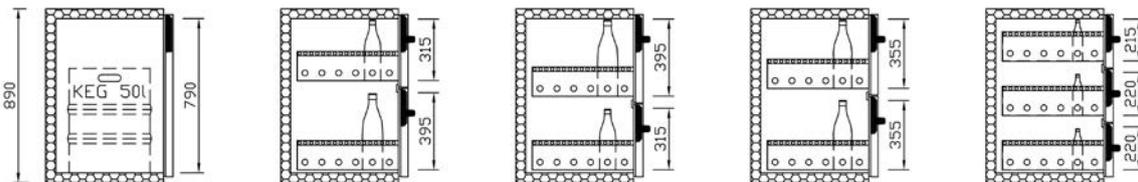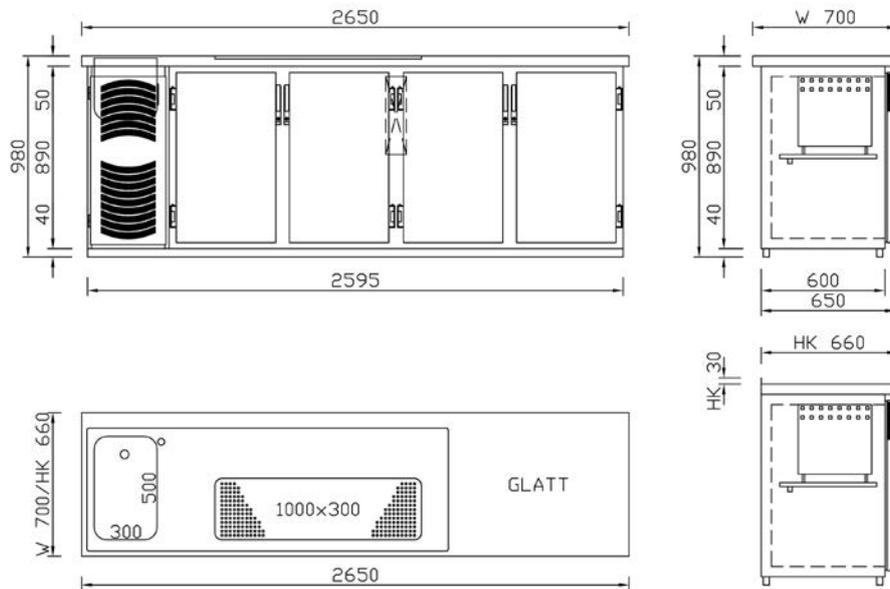

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	42610	42611	42612	42613	42614	42615	42616	42617	42618	42619
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	42620	42621	42622	42623	42624	42625	42626	42627	42628	42629
Abmessungen:		2650 x 700/660 x 980 mm (B x T x H)									
Kälteleistung bei -10°C VT		*430 W		*430 W		*430 W		**430 W		**430 W	
Kältemittel / Menge		R290 / 121 g									
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C									
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C									
Geräuschpegel		55 dB (A)									
Leistungsaufnahme		350 W									
Energieverbrauch		4,91 kW / 24 h									
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A									

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19



RWM 1950 G · 2 Becken links

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41910-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41911-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

4.910,-

RWM 1950 G · 2 Becken rechts

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41920-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41921-R290

RWM 1950 G · 2 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41912-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41913-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

5.540,-

RWM 1950 G · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41922-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41923-R290

RWM 1950 G · 2 Becken links

2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41914-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41915-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

6.170,-

RWM 1950 G · 2 Becken rechts



2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41924-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41925-R290

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

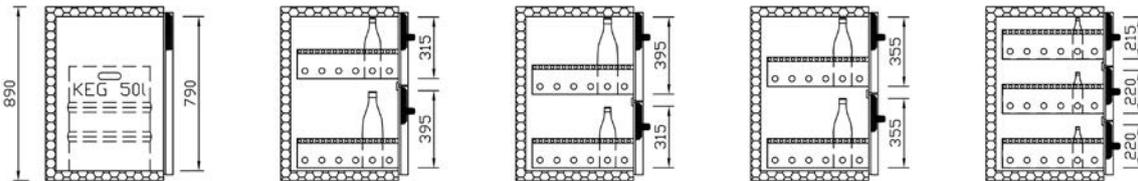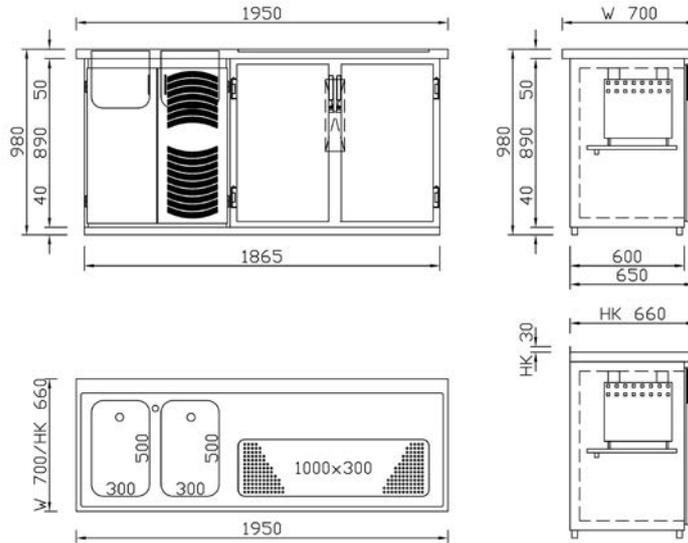

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	41910	41911	41912	41913	41914	41915
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	41920	41921	41922	41923	41924	41925
Abmessungen:		1950 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)					
Kälteleistung bei -10°C VT		*280 W		*280 W		*350 W	
Kältemittel / Menge		R290 / 115 g		R290 / 115 g		R290 / 115 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C					
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C					
Geräuschpegel		55 dB (A)					
Leistungsaufnahme		310 W		310 W		315 W	
Energieverbrauch		4,34 kW / 24 h		4,34 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A					

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 2500 G · 2 Becken links

3 Drehtüren



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42510-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42511-R290

5.995,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42520-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42521-R290

RWM 2500 G · 2 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42512-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42513-R290

6.625,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42522-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42523-R290

RWM 2500 G · 2 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42514-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42515-R290

7.255,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42524-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42525-R290

RWM 2500 G · 2 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge





- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42516-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42517-R290

7.885,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42526-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42527-R290

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

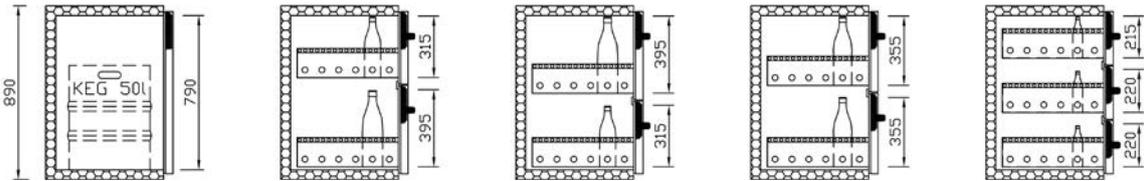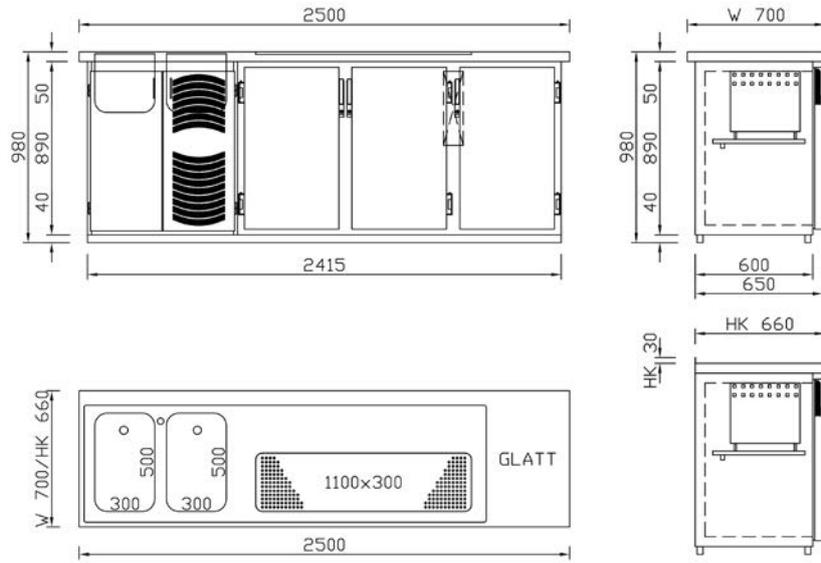

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	42510	42511	42512	42513	42514	42515	42516	42517
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	42520	42521	42522	42523	42524	42525	42526	42527
Abmessungen:		2500 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)							
Kälteleistung bei -10°C VT		*350 W		*350 W		*380 W		*380 W	
Kältemittel / Menge		R290 / 115 g		R290 / 115 g		R290 / 115 g		R290 / 115 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C							
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C							
Geräuschpegel		55 dB (A)							
Leistungsaufnahme		315 W		315 W		340 W		340 W	
Energieverbrauch		4,41 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A							

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 3050 G · 2 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43110-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43111-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.870,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43120-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43121-R290

RWM 3050 G · 2 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43112-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43113-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

7.500,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43122-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43123-R290

RWM 3050 G · 2 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43114-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43115-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

8.130,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43124-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43125-R290

RWM 3050 G · 2 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43116-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43117-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

8.760,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43126-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43127-R290

RWM 3050 G · 2 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43118-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43119-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

9.390,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts



4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43128-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43129-R290

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

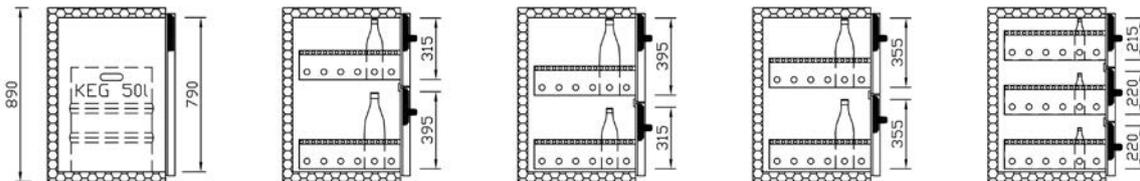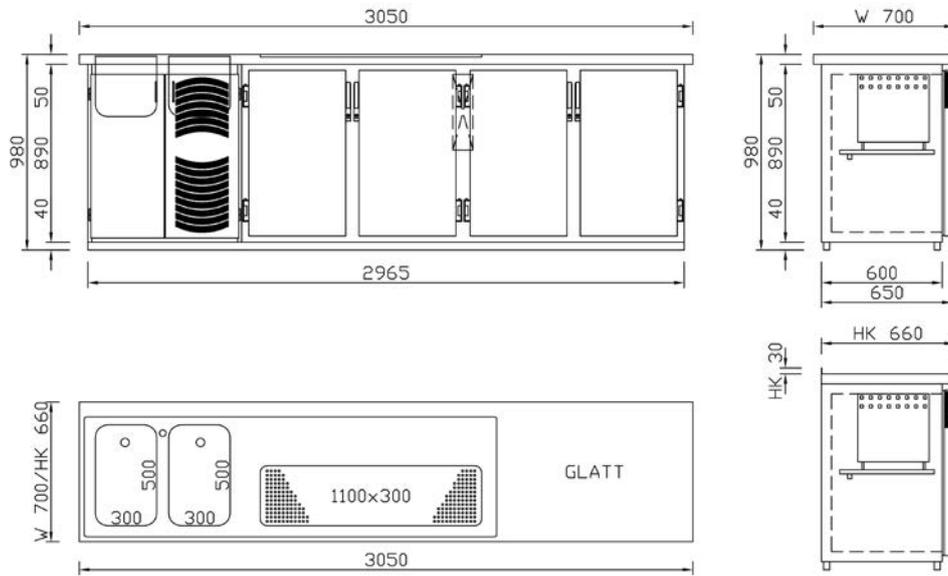

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	43110	43111	43112	43113	43114	43115	43116	43117	43118	43119
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	43120	43121	43122	43123	43124	43125	43126	43127	43128	43129
Abmessungen:		3050 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)									
Kälteleistung bei -10°C VT		*430 W		*430 W		*430 W		**430 W		**430 W	
Kältemittel / Menge		R290 / 121 g									
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C									
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C									
Geräuschpegel		55 dB (A)									
Leistungsaufnahme		350 W									
Energieverbrauch		4,91 kW / 24 h									
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A									

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 1600 G · 1 Becken links

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41610 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41611 FA-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.480,-

RWM 1600 G · 1 Becken rechts

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41620 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41621 FA-R290

RWM 2100 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42110 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42111 FA-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.520,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42120 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42121 FA-R290

RWM 2100 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42112 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42113 FA-R290

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm


6.150,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Doppeltür




- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42122 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42123 FA-R290



Best.-Nr.
40200




Doppeltür



Best.-Nr.
40110




Aufteilung
1/3-2/3



Best.-Nr.
40120




Aufteilung
2/3-1/3



Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2



Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 2650 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 2 Drehtüren



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

2 Drehtüren, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42610 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42611 FA-R290

6.445,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42620 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42621 FA-R290

RWM 2650 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42612 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42613 FA-R290

7.075,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42622 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42623 FA-R290

RWM 2650 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 2 CNS-Doppelauszüge



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

RWM 2650 G · 1 Becken rechts


2 CNS-Doppelauszüge, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42614 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42615 FA-R290

7.705,-


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42624 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42625 FA-R290



Best.-Nr.
40200




Doppeltür



Best.-Nr.
40110




Aufteilung
1/3-2/3



Best.-Nr.
40120




Aufteilung
2/3-1/3



Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2



Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

RWM 1950 G · 2 Becken links

1 Doppeltür



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

RWM 1950 G · 2 Becken rechts

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41910 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41911 FA-R290

4.910,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41920 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41921 FA-R290

RWM 2500 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42510 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42511 FA-R290

5.995,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42520 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42521 FA-R290

RWM 2500 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 G · 2 Becken rechts


1 CNS-Doppelauszug, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42512 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42513 FA-R290

6.625,-


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42522 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42523 FA-R290



Best.-Nr. 40200




Doppeltür



Best.-Nr. 40110




Aufteilung 1/3-2/3



Best.-Nr. 40120




Aufteilung 2/3-1/3



Best.-Nr. 40210



Aufteilung 1/2-1/2



Best.-Nr. 40300



Aufteilung 1/3-1/3-1/3

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 3050 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 2 Drehtüren



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

2 Drehtüren, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43110 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43111 FA-R290

6.870,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43120 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43121 FA-R290

RWM 3050 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43112 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43113 FA-R290

7.500,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43122 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43123 FA-R290

RWM 3050 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 2 CNS-Doppelauszüge



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 G · 2 Becken rechts


2 CNS-Doppelauszüge, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43114 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43115 FA-R290

8.130,-


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43124 FA-R290
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43125 FA-R290



Best.-Nr.
40200




Doppeltür



Best.-Nr.
40110




Aufteilung
1/3-2/3



Best.-Nr.
40120




Aufteilung
2/3-1/3



Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2



Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19



Maschinenabteil

Das stabile CNS-Vierkantrohr Rahmengerüst ist seitlich und hinten offen, damit eine maximale Anschlussmöglichkeit wasserseitig erreicht wird. Die Bedienseite ist kpl. in CNS mit hohen aushängbaren CNS-Drehtüren.



Kühlmodul

Der formverschäumte Korpus hat eine Isolierstärke von 50 mm, aus 100 % FCKW-freiem Schaum kältebrückenfrei gefertigt mit verstärktem glatten Boden. Innen ist der Korpus kpl. in Edelstahl, außen sind Boden, Deckel, Rückwand und Seiten in verzinktem Stahlblech. Die Bedienseite ist kpl. in Edelstahl geschliffen.



Sockel

Bestehend aus einem Alu-Rechteckrohr 40 x 20 x 2 mm stark. Sockelhöhe 40 mm.



Türabteile

Die geschäumten Türen sind innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, absperbarem Kantenschluss und auswechselbarer Magnetgummidichtung. Serienmäßig mit Fassstoßkante ausgestattet.

Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W / 230 V mit Ein- und Ausschalter sowie verstellbarer CNS-Flaschenrost sind gegen Mehrpreis erhältlich.



Auszüge

Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, absperbarem Stangenbeschlag, auswechselbarer Magnetgummidichtung, CNS-Differentialauszug bis 70 kg Tragkraft, CNS-Schubkasten mit Rasterunterteilung und vier Trennstäben.

Fassungsvermögen eines Schubes: 40 x 0,5-Liter Flaschen bzw. 28 x 1-Liter Flaschen.



Größe

GZ 31/39 Euro / Liter Nutzhöhe oben 310 mm, unten 390 mm

GZ 39/31 Liter / Euro Nutzhöhe oben 390 mm, unten 310 mm

GZ 35/35 Euro / Euro Nutzhöhe oben 350 mm, unten 350 mm

GZ 21/21/21 Nutzhöhe oben 210 mm, Mitte 210 mm, unten 210 mm



Kühlung

Die Kühlung erfolgt über einen steckerfertigen vollhermetischen Kältekreislauf, Umluftverdampfer, Kapillarrohreinspritzung, Kältemittel R290, automatische Tauwasserverdunstung, elektronische Steuerung über einen Digitalregler.




Abdeckung

CNS Material 1.4301, seidenmatt gebürstet. Nassbereich tiefgezogen, Tropfmulde mit Ablauf zum Becken, Ablaufverbindung mit Standrohr und Ventil. Wahlweise mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Aufkantung.




Preisliste Zubehör GENERATION

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Doppelauszug 1/3 - 2/3 (Differentialauszug statt Tür)	40110	630,-
Doppelauszug 2/3 - 1/3 (Differentialauszug statt Tür)	40120	630,-
Doppelauszug 1/2 - 1/2 (Differentialauszug statt Tür)	40210	630,-
Dreifachauszug 3/3 (Differentialauszug statt Tür)	40300	1.015,-
Zusätzlicher Trennstab für Auszug	3310	6,-
Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W/230 V, hinter Steg eingebaut	3600	85,-
CNS-Flaschenrost mit Stellschienen	3500	100,-
Zusätzlicher CNS-Flaschenrost (inkl. Bodenträger)	3510	60,-
Durchbruch (max ø 100 mm in Kühlmodul)	3060	100,-
CNS-Abfallkipper mit Brandschutzgehäuse	3070	330,-
Elektroboiler 5-ltr.-Speicher	3080	265,-
Fahrbare Theke - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 1600 mm)	3400	325,-
Fahrbare Theke - 6 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 3050 mm)	3410	475,-
Alu-Sockel: Höhe 20, 30, 50 mm	3420	ohne Mehrpreis
Gläserdusche im Tropfblech	8000	320,-
Druckminderer für Gläserdusche	8001	195,-
Nachträgliche Bohrung in Abdeckung	8002	120,-
Mischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8010	145,-
Mischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8011	172,-
Mischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8012	172,-
Mischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8013	189,-
Kaltwasserhahn, 1-leitig verchromt	8014	100,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8015	189,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8016	217,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8017	217,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8018	238,-
Durchlaufkühler, 1-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, bis 3er-Kühlmodul	5010	2.365,-
Durchlaufkühler, 1-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, ab 4er-Kühlmodul	5015	2.510,-
Durchlaufkühler, 2-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, bis 3er-Kühlmodul	5020	2.595,-
Durchlaufkühler, 2-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, ab 4er-Kühlmodul	5025	2.735,-

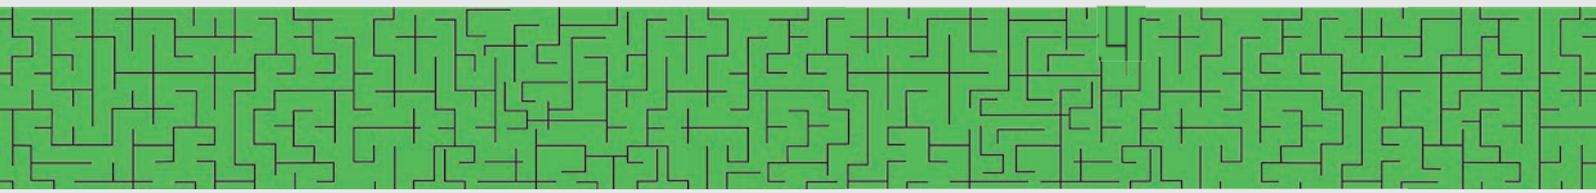

RWM RWM RWM RWM
M RWM RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM
M RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM
M RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM

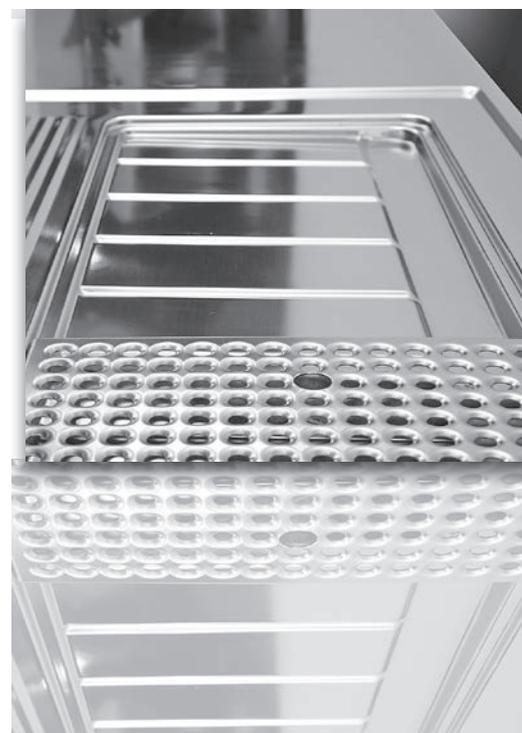

RWM Kühlmöbel GmbH

Helmut-Lösch-Str. 5 · 92237 Sulzbach-Rosenberg

Tel.: +49 (0)9661 8713-0

Fax: +49 (0)9661 8713-50

info@rwm-gmbh.de · www.rwm-gmbh.de